


HEPU-Sägeeinheit und Hydraulikpresse

Sondermaschinenbau

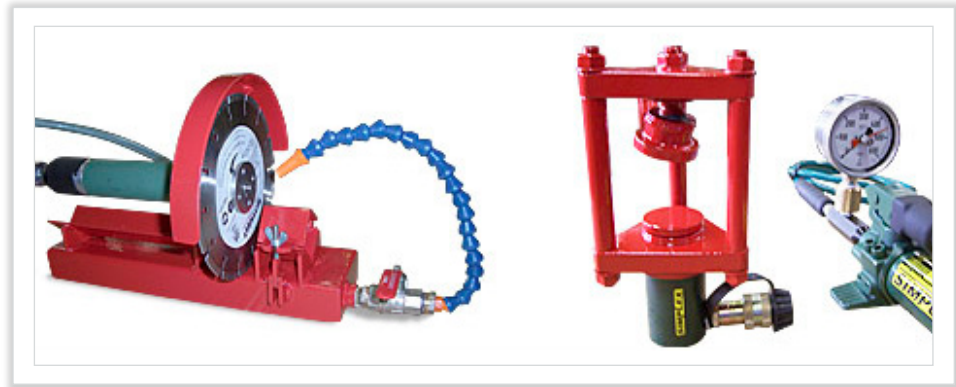

Sägeeinheit, Typ HEPU-SEH-0,7-kW

Einschl. Rohrfeder-Manometer bis 250 bar mit Schleppanzeiger, Glyzerinfüllung, VA-Gehäuse, Ø 100 mm, mit Spülanschluss, einschl. Luftmotor 0,7 kW, Drehzahl (belastet) 10.000 min⁻¹, Drehzahl (leer) 20.000 min⁻¹, einschl. Spann- zange, Druckluftschlauch, armiert 2,5 m, mit Öler.

Hydraulikpresse, Typ HEPU-HP-1,8-700 für Betonprüfung

Einschl. Hydraulik-Hand-Pumpe, 2-stufig, max. Betriebsdruck 1. Stufe 13,8 bar, 2. Stufe 700 bar, Druckbegrenzerventile sind von außen einstellbar, einschl. einfachwirkendem Zylinder mit Federrückzug, Traglast 10 t, Hub 54 mm, nutz- bare Kolbenfläche 14,5 cm², erforderliches Ölvolumen 78,7 cm³, Gewicht 2,2 kg, einschl. Hochdruckschlauch

Stand: März 2007, technische Änderungen vorbehalten.