


## HEPU-Sägeeinheit und Hydraulikpresse

Sondermaschinenbau

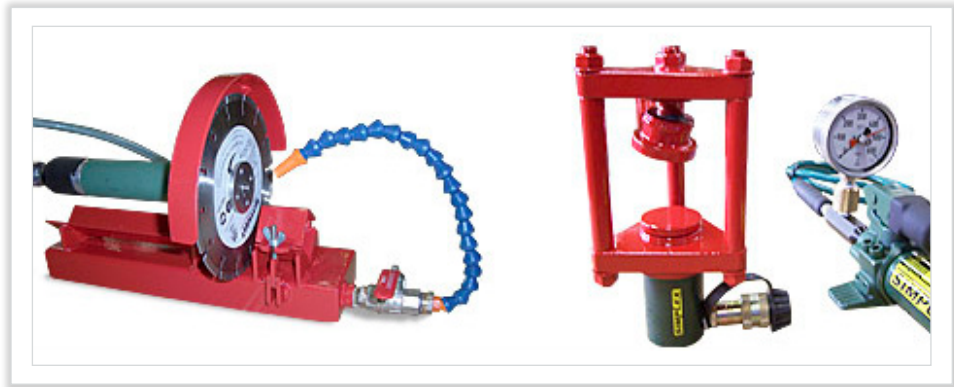

### Sägeeinheit, Typ HEPU-SEH-0,7-kW

Einschl. Rohrfeder-Manometer bis 250 bar mit Schleppanzeiger, Glycerinfüllung, VA-Gehäuse, Ø 100 mm, mit Spülanschluss, einschl. Luftmotor 0,7 kW, Drehzahl (belastet) 10.000 min<sup>-1</sup>, Drehzahl (leer) 20.000 min<sup>-1</sup>, einschl. Spann- zange, Druckluftschlauch, armiert 2,5 m, mit Öler.

### Hydraulikpresse, Typ HEPU-HP-1,8-700 für Betonprüfung

Einschl. Hydraulik-Hand-Pumpe, 2-stufig, max. Betriebsdruck 1. Stufe 13,8 bar, 2. Stufe 700 bar, Druckbegrenzerventile sind von außen einstellbar, einschl. einfachwirkendem Zylinder mit Federrückzug, Traglast 10 t, Hub 54 mm, nutz- bare Kolbenfläche 14,5 cm<sup>2</sup>, erforderliches Ölvolumen 78,7 cm<sup>3</sup>, Gewicht 2,2 kg, einschl. Hochdruckschlauch

Stand: März 2007, technische Änderungen vorbehalten.